


진동기외형치수도

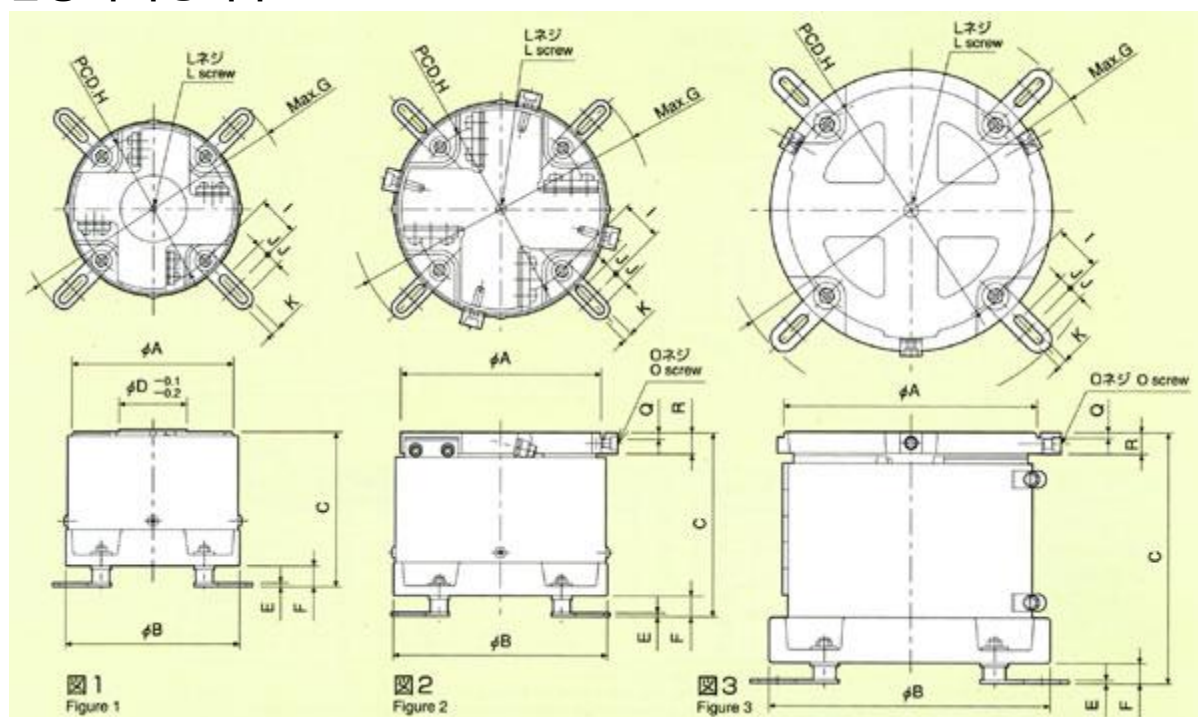


진동기외형치수표 (単位 unit:mm)

記号 形式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	Q	R	図 番 号
PEF-90A	90	10 0	10 0	5			17 5	80				M6	-	-	-	1
PEF-120A	120	13 0	11 5	0			20 5	11 0	3 0			M6	-	-	-	1
PEF-150A	150	16 0	13 7		2. 3	1 5	22 5	13 0		1 0		M8	4-M5		1 6	2
PEF-190A	190	21 0	18 7				29 0	18 0	3		7		3-M5	4.		
PEF-230A	230	26 0	20 5	-			33 0	22 0	5			M1 2		5		3
PEF-300A	300	32 0	22 5		3. 2	1 9	41 4	27 0	4 5	1 5			3-M8		1 9	
PEF-390B	390	44	25			2	53	38	5			M1	3-	6	2	

사용습도(%/RH) (결로없음)		10 ~ 90	
적요컨트	표준	P1R계 열	P3계 열
롤러	진동기	P1-F계 열	P3-F계 열

볼피더 표준치수표/ 원형볼

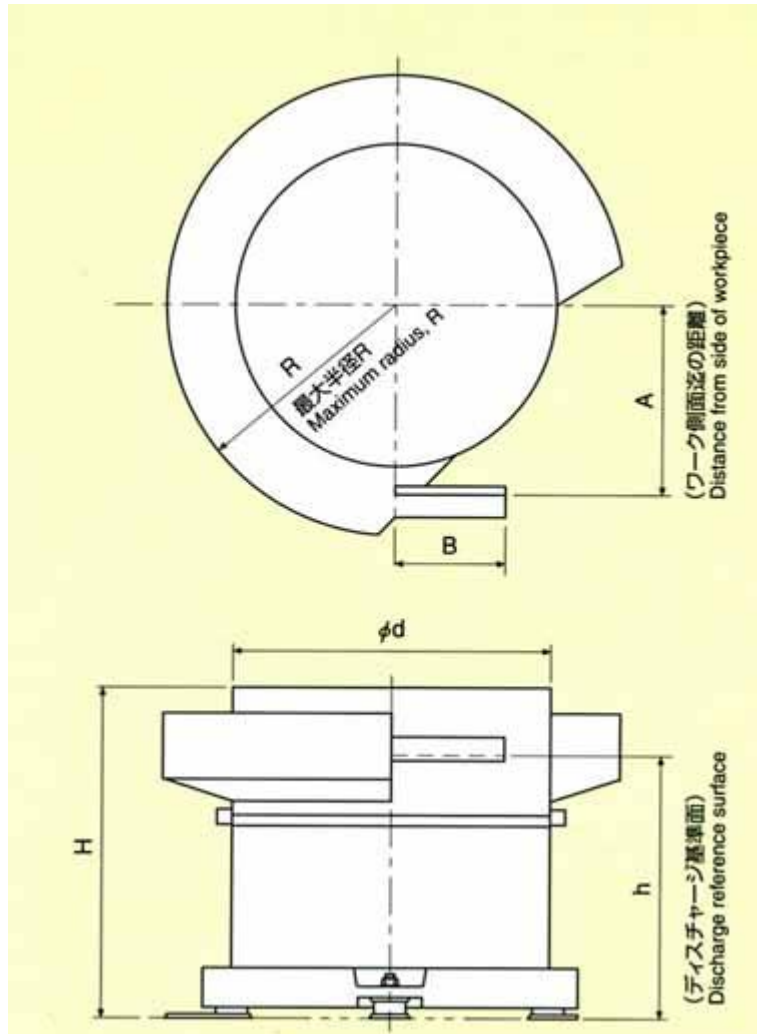

(단위 unit: mm)

	形式	PEF-150A	PEF-190A	PEF-230A	PEF-300A	PEF-390B	PEF-460B
* 1	ϕd	150	190	230	300	390	460
* 2	R	125	155	185	250	310	380
* 3	$h + 10$	185	235	260	280	325	395
* 4							

* 4	-15						
* 5	H	205(225)	280(305)	310(340)	350(390)	405(455)	493(558)
	A±10	90	115	140	175		
	A±15					235	280
	B	50(30)			70(50)	120(100)	150(120)

。

이 도표는아웃사이더투어링을 가리킵니다.

1사이즈별로 의한 한계를 나타냅니다.

2.트랙권수(2권)경우입니다. 특수(3권의경우, 플러스10~20)

3.()내 치수는 트랙권수의 특수한 (3권) 경우입니다.

4.이 치수는 대략치수라고 생각하시면 됩니다.

5.()내 치수는 워크판두께 1mm이하의 경우입니다