

I시리즈

소형고주파수 볼피더


PEF-110i

■ DATA

사양 DATA		표준 사양		파워업형		고주파사양		파워업형	
형태		PEF-150i	R L	PEF-150i	R L	PEF-150i	R L	PEF-150i	R L
구동각도 (표준) (θ°)		15							
압전소자형태 / 사용회수(회)		SR-2443C/2		SR-2443C/3		SR-2443C/2		SR-2443C/3	
입력전압 AC (V)		0 ~ 250							
입력전류 (표준볼) (mA)		20		40		20		40	
입력주파수 (표준볼) (Hz)		200				245			
도장색		본체 : 일도공 S3-309 축받침판 : 일도공 S45-837ツヤ消し							
진동기중량 (k g)		6.5							
허용최대 볼	허용최대직경 (φ)	250							
	허용최대중량 (kg)	1.8		2		1.8		2	
적용컨트롤러	표준	P111		P311		P111		P311	
	피드백	P111-F		P311-F		P111-F		P311-F	

PEF-150i

■진동기외형수치

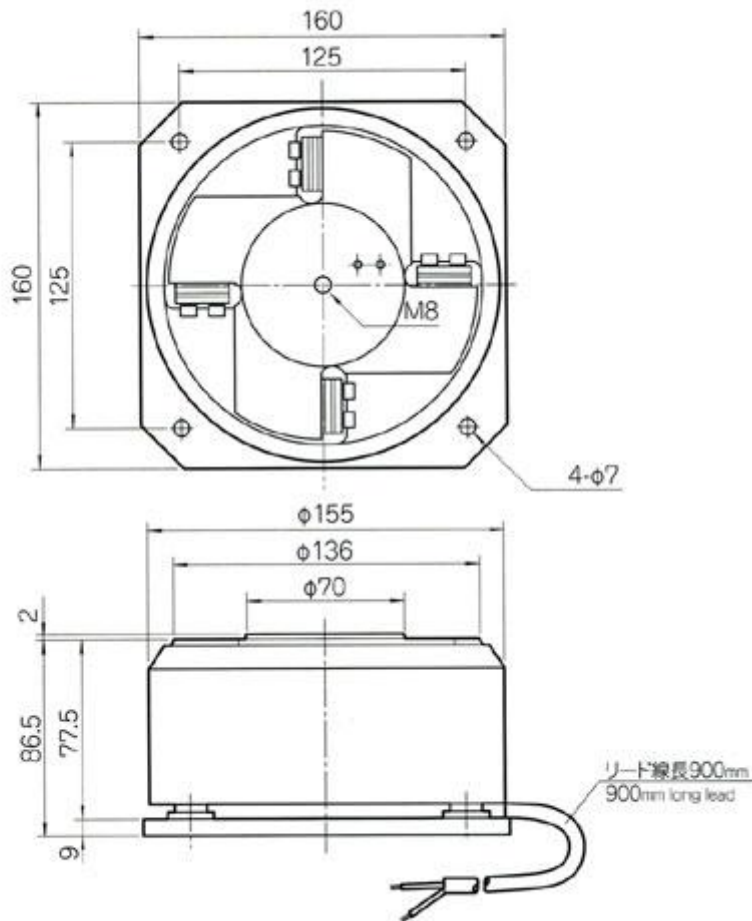

■DATA

사양 DATA	표준 사양		파워업형		고주파 사양		파워업형	
형태	PEF-150i	R L	PEF-150i	R L	PEF-150i	R L	PEF-150i	R L
구동각도 (표준) (θ°)	15							
압전소자형태 / 사용회수 (회)	SR-2443C/2		SR-2443C/3		SR-2443C/2		SR-2443C/3	
입력전압 AC (V)	0 ~ 250							
입력전류 (표준볼) (mA)	20		40		20		40	

입력주파수 (표준볼) (Hz)		200		245	
도장색		본체 : 일도공 S3-309 축받침판 : 일도공S45-837윤기지움			
진동기중량 (k g)		6.5			
허용최대볼	허용최대직경 (φ)	250			
	허용 최대중량 (kg)	1.8	2	1.8	2
적용컨트롤러	표준	P111	P311	P111	P311
	피드백	P111-F	P311-F	P111-F	P311-F

PEF-190i

■ DATA

사양 DATA	표준사양	
형태	PEF-190i ^R _L	
구동각도 (표준) (θ°)	15	
압전소자형태 / 사용회수 (회)	SR-3860B1/3	
입력전압 AC (V)	0 ~ 250	
입력전류 (표준볼) (mA)	60	
입력주파수 (표준볼) (Hz)	160	
도장색	본체 : 일도공 S3-309	
진동기중량 (k g)	11.8	
허용최대볼	허용최직경 (φ)	310
	허용최대중량 (kg)	3.0
적용 컨트롤러	표준	P311
	피드백	P311-F

