


JA 시리즈

JA-C230

■진동기외형치수

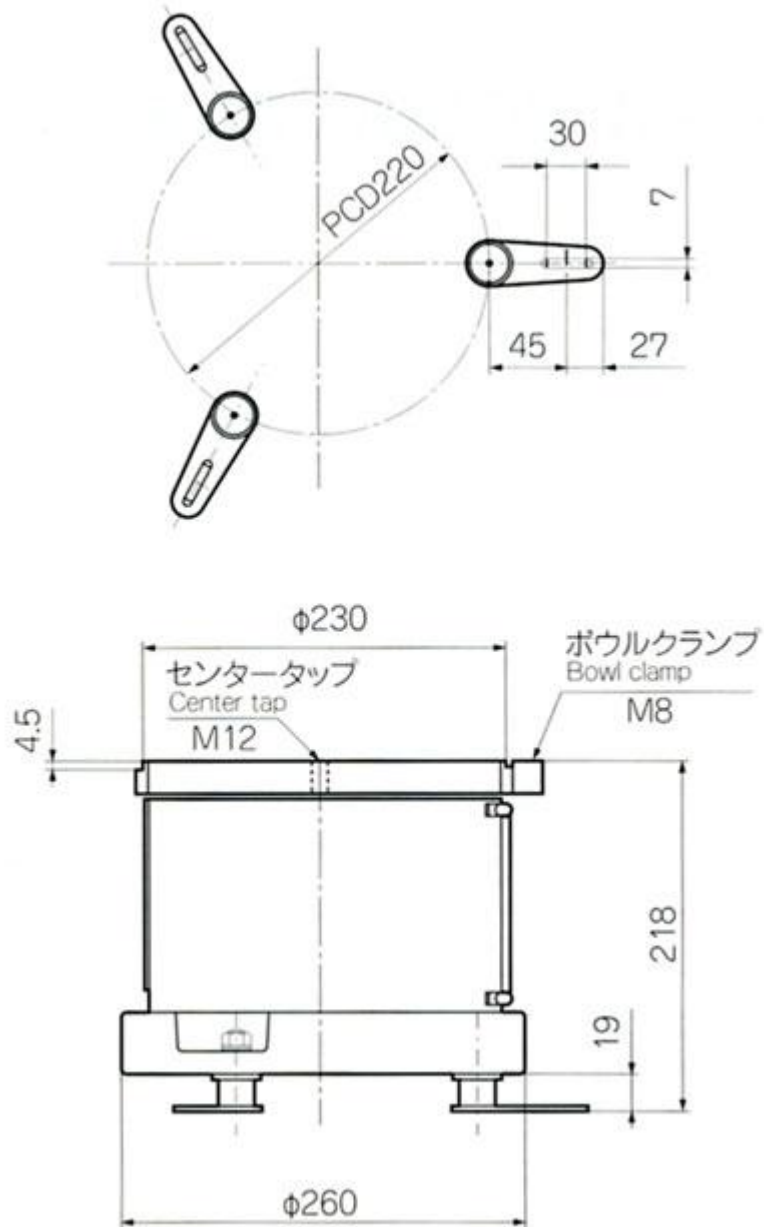


■ DATA

JA-C230		
스프링각도 (θ°)	15	
입력전압 AC(V)	100	200
허용전류 (A)	1.2	0.5
입력주파수 (Hz)	50혹은60	
도장색	덮개:일도공 S3-309 밑부분 : 일도공 S2-1034	
진동기중량 (k g)	24	
허용 최대 볼	허용 최대 볼 직경 (φ)	370
	허용 최대 볼 중량 (kg)	6
허용 워크 중량 (k g)	2.5	
적용컨트롤러	표준	MFC-N3F
	자동공진제어	-
구동파형	전파	
에어캠프	MAX,0.6	
판스프링재질	スチール	
진동수 (회 / 분)	50Hz	6,000
	60Hz	7,200
마그네트 (개)	1	
판스프링설치 (곳)	3	
방진고무 (개) / 형태	3 / SN-30	
볼클램프 (개)	3	
리더선길이 (센터보다)	900	

JA-C300

■진동기외형치수

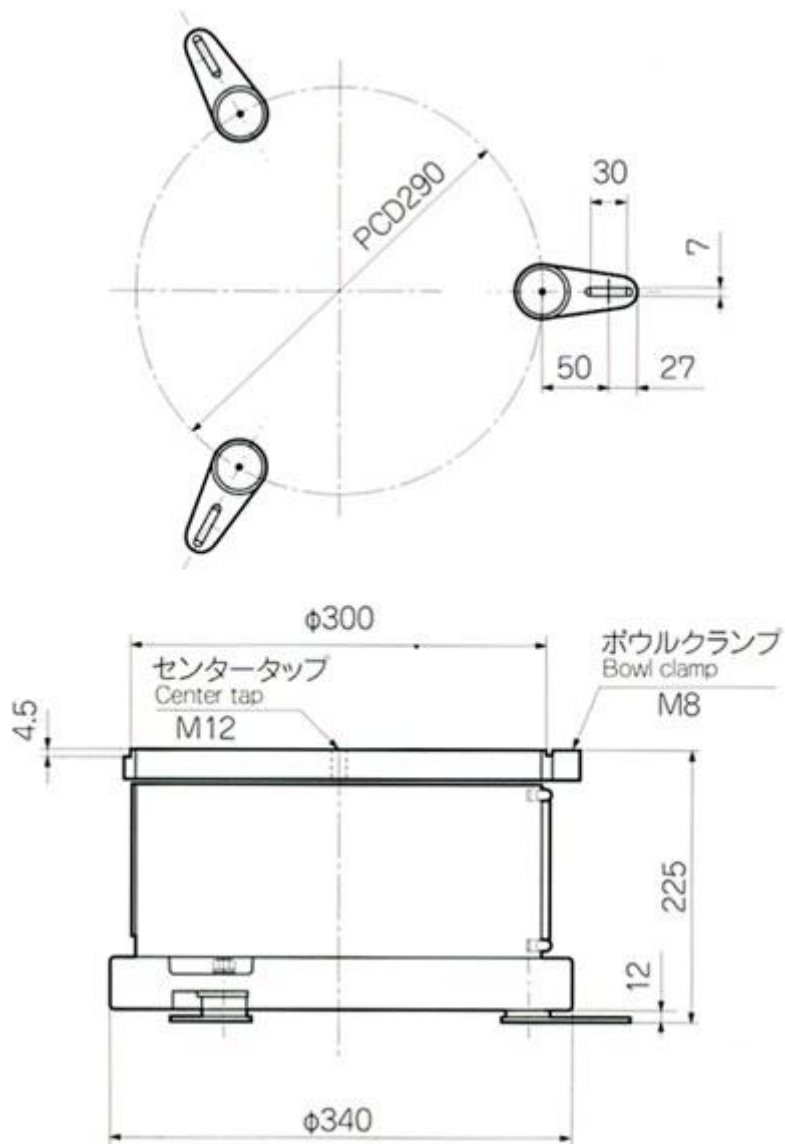


■DATA

JA-C300		
스프링각도 (θ°)	15	
입력전압 AC(V)	100	200
허용전류 (A)	1.7	1.2

입력주파수 (Hz)		50혹은60
도장색		커버 : 일도공 S3-309 베이스 : 일도공 S2-1034
진동기중량 (k g)		40
허용최대볼	허용최대볼직경 (φ)	500
	허용최대볼중량 (kg)	12
許容ワーク중량 (k g)		3.0
적용컨트롤러	표준	MFC-N3F
	자동공진제어	-
구동파형		전파
에어캠프		MAX,0.6
판스르링		スチール
진동수 (회 / 분)	50Hz	6,000
	60Hz	7,200
마그네트 (개)		1
판스프링설치 (ヶ곳)		3
방진고무 (개) / 형태		3 / SN-40
볼크램프 (개)		3
리드선길이 (센터보다)		900

JA-C390

■진동기외형치구

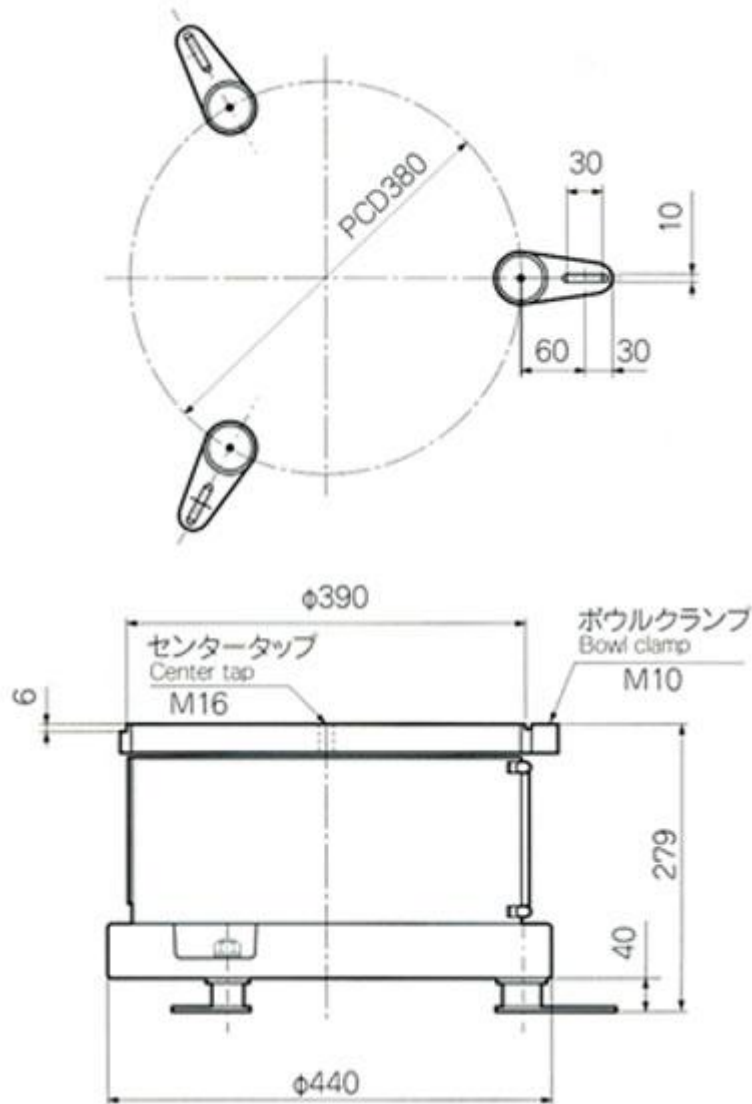


■DATA

JA-C390N		
스프링각도 (θ°)	15	
입력전압 AC(V)	100	200
허용전류 (A)	4.0	2.7

입력주파수 (Hz)		50または60	
도장색		커버 : 일도공 S3-309 베이스 : 일도공 S2-1034	
진동기중량 (k g)		78	
허용최대볼	허용최대볼직경 (φ)	620	
	허용최대볼중량 (kg)	20	
許容ワーク중량 (k g)		5.0	
적용컨트롤러	표준	MFC-N3F(H)	
	자동공진제어	-	
구동파형		전파	반파
에어캠프		MAX,0.6	MAX,1,2
판스르링		スチール	カーボン
진동수 (회 / 분)	50Hz	6,000	3,000
	60Hz	7,200	3,600
마그네트 (개)		1	
판스프링설치 (ヶ곳)		3	
방진고무 (개) / 형태		3 / SN-50A	
볼크램프 (개)		3	
리드선길이 (センターより)		900	

JA-C460

■진동기외형치수도도

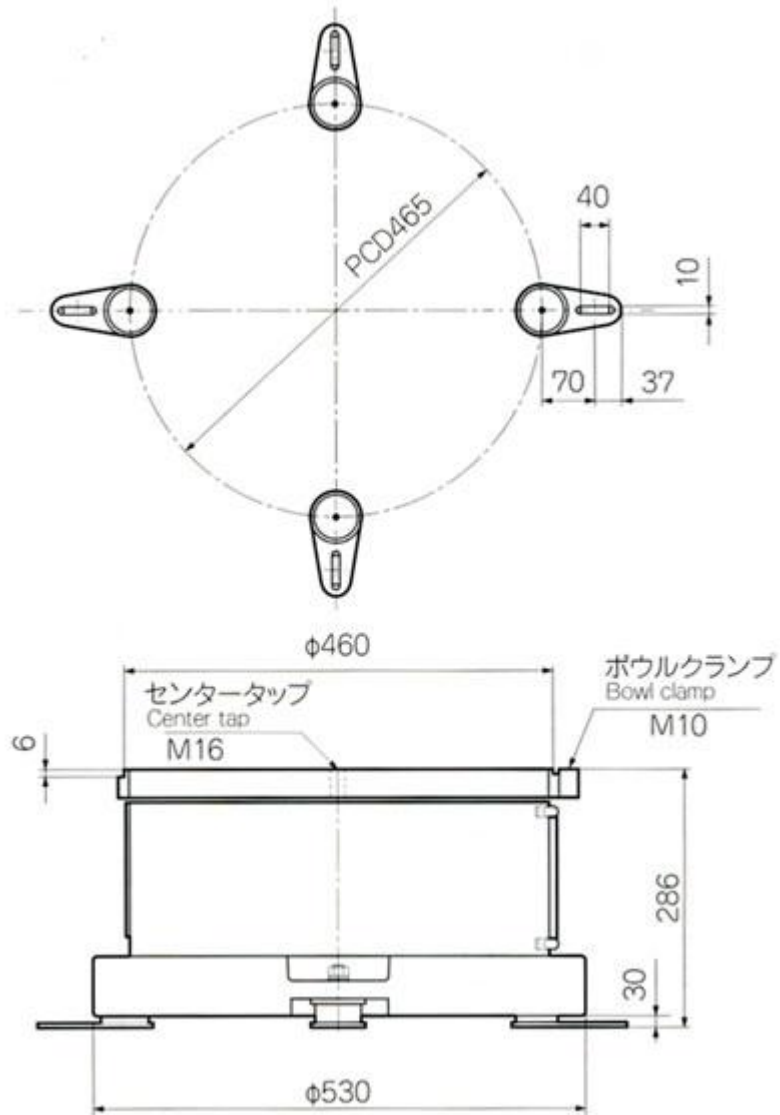


■DATA

JA-C460N		
스프링각도 (θ°)	15	
입력전압 AC(V)	100	200
허용전류 (A)	4.0	2.7

입력주파수 (Hz)		50 または 60	
도장색		커버 : 일도공 S3-309베이스 : 일도공 S2-1034	
진동기중량 (k g)		78	
허용최대볼	허용최대볼직경 (φ)	620	
	허용최대볼중량 (kg)	20	
허용워크중량 (k g)		5.0	
적용컨트롤러	표준	MFC-N3F(H)	
	자동공진제어	-	
구동파형		전파	반파
에어캠프		MAX,0.6	MAX,1,2
판스르링		スチール	カーボン
진동수 (회 / 분)	50Hz	6,000	3,000
	60Hz	7,200	3,600
마그네트 (개)		1	
판스프링설치 (ヶ곳)		4	
방진고무 (개) / 형태		4 / SN-60A	
볼크램프 (개)		4	
리드선길이 (センターより)		1500	

JA-C610

■진동기외형치수

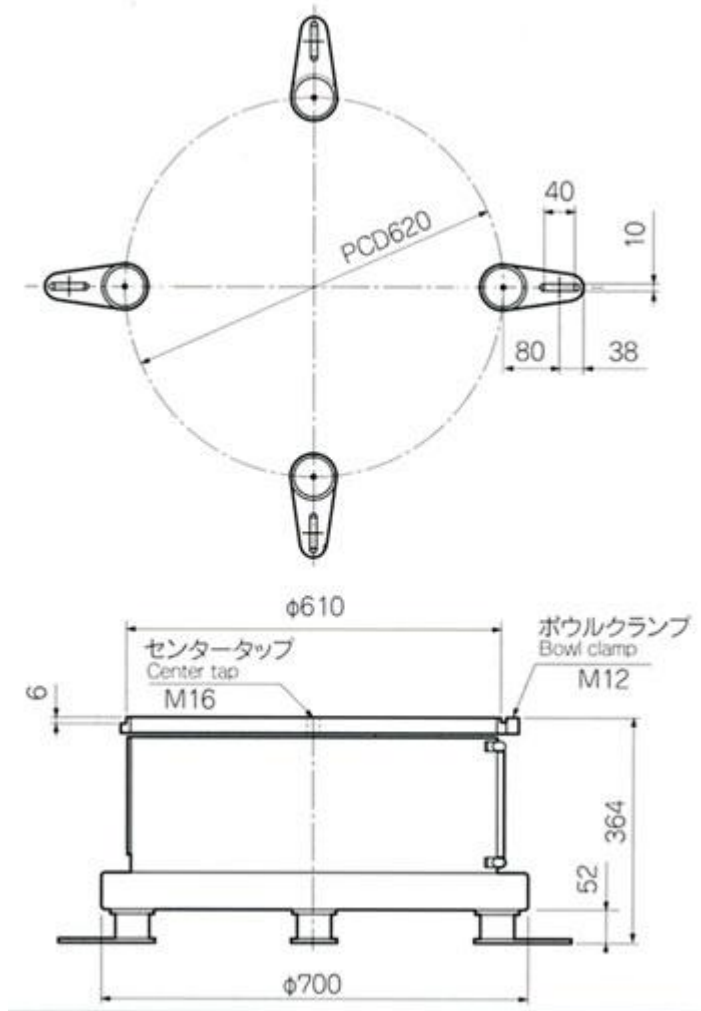


■DATA

JA-C610	
스프링각도 (θ°)	15
입력전압 AC(V)	200
허용전류 (A)	4.5
입력주파수 (Hz)	50または60
도장색	커버 : 일도공 S3-309

		베이스 : 일도공 S2-1034
진동기중량 (k g)		260
허용최대볼	허용최대볼직경 (φ)	1,000
	허용최대볼중량 (kg)	50
허용워크중량 (k g)		15.0
적용컨트롤러	표준	MFC-N6H
	자동공진제어	-
구동파형		半波
에어캠프		MAX,1.6
판스르링		카본
진동수 (회 / 분)	50Hz	3,000
	60Hz	3,600
마그네트 (개)		2 (직렬)
판스프링설치 (ヶ곳)		4 (ツイン)
방진고무 (개) / 형식		4 / SN-70
볼크램프 (개)		6
리드선길이 (센터보다)		1,500

JA-C700

■진동기외형치수

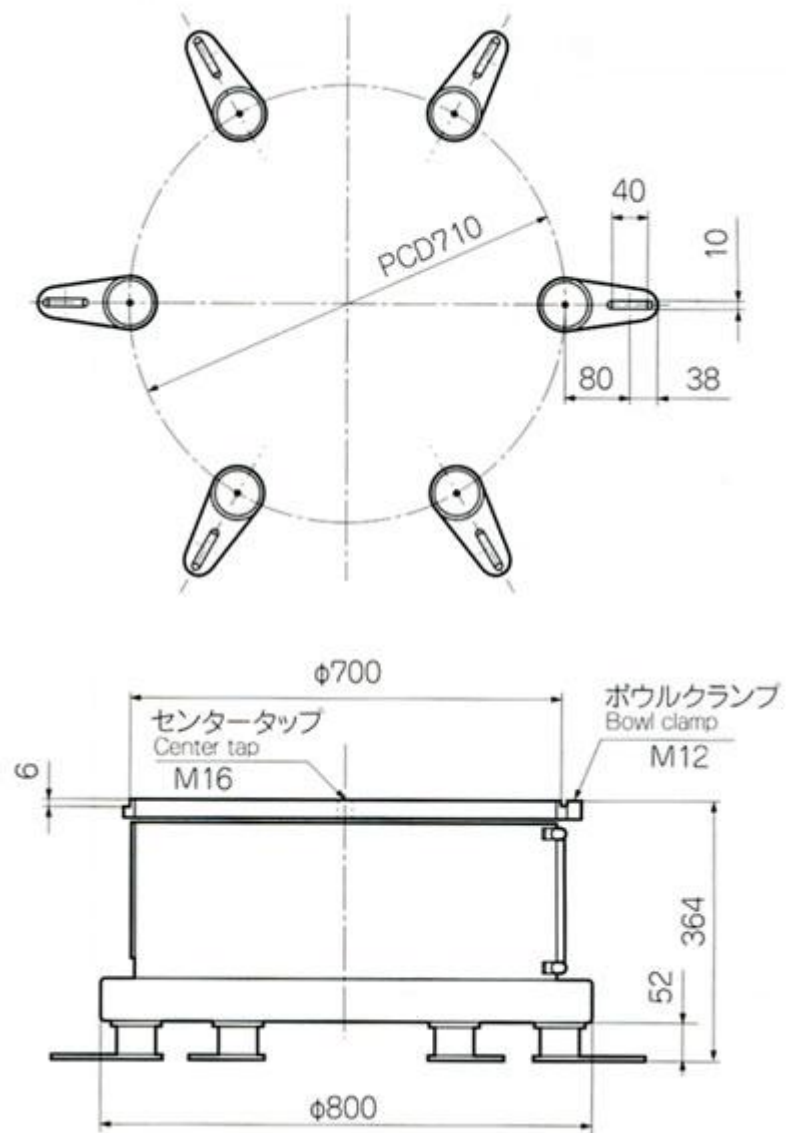

■DATA

JA-C700	
스프링각도 (θ°)	15
입력전압 AC(V)	200
허용전류 (A)	4.5

입력주파수 (Hz)		50または60
도장색		커버 : 일도공 S3-309 베이스 : 일도공 S2-1034
진동기중량 (k g)		330
허용최대볼	허용최대볼직경 (ϕ)	1,2000
	허용최대볼중량 (kg)	70
許容ワーク중량 (k g)		20.0
적용컨트롤러	표준	MFC-N6H
	자동공진제어	-
구동파형		반파
에어แคม프		MAX,1.6
판스르링		カーボン
진동수 (회 / 분)	50Hz	3,000
	60Hz	3,600
마그네트 (개)		2 (직렬)
판스프링설치 (ヶ곳)		4 (ツイン)
방진고무 (개) / 형식		6 / SN-70
볼크램프 (개)		8
리드선길이 (센터보다)		1,500